

# Handleiding




## Thermostatische inbouw bad/douchecombinatie Installatie & onderhoud

Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn.

### INHOUD

01. Hendel
02. Uitloop
03. Rozet
04. Douchehouder
05. Kraanplaat
06. Kraanhuis
07. Handdouche
08. Doucheslang
09. Bevestigingsmateriaal
10. Reserve onderdelen

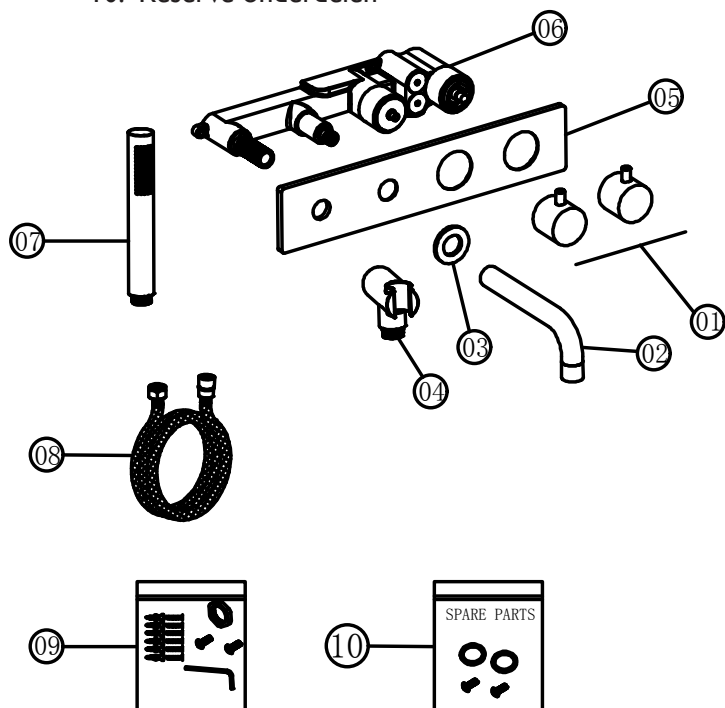

### SPECIFICATIES



#### 1.1 Druk

Onder de druk  $0.1 \pm 0.01$  Mpa, kraanuitloop met bevestiging voor wastafelmengkraan en keukenmengkraan, stroomsnelheid 0.1 L/S


#### 1.2 Druk

Onder de druk  $0.3 + 0.02$  Mpa, douchemengkraan, stroomsnelheid 0.33 L/S, wastafelmengkraan, bidet, spoelbak & hoofddouche, stroomsnelheid 0.15 L/S

2. Aanbevolen water-inlaat-temperatuur  $4^{\circ}$ - $80^{\circ}$ C.

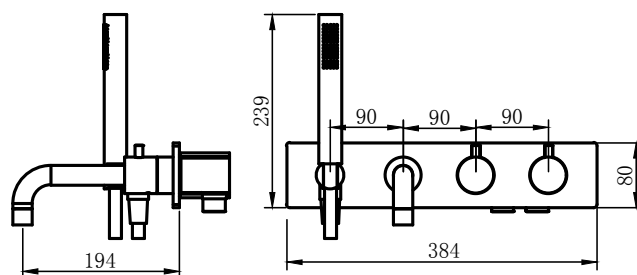

Spoel de leiding schoon



Controleer de verbindingen op lekkage

### BELANGRIJK

1. Spoel voor montage eerst de leidingen schoon om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.
2. Controleer na het installeren van de kraan of alle verbindingen goed zijn aangesloten en of er lekkages zijn.
3. Zorg dat de slang bij gebruik niet gedraaid zit en voorkom een breuk in de slang.

## INSTALLATIE

Hoofddouche waterafvoer connector

68-88

MIN 365

MIN 95

Warm water

Koud water

1. De minimale afmeting van de uitsparing in de muur voor het inbouwdeel is 365 x 95 mm met een diepte van 68-88 mm.
2. Houd de pijp vrij van vreemde stoffen voordat deze wordt afgetapt.
3. De koud- en warmwaterleiding moet worden aangesloten zoals afgebeeld.
3. Controleer op lekkages voordat u de muur afdicht.
4. De afmeting van de overdekte tegel moet kleiner zijn dan die van de kraanplaat (380 x 80 mm).

<p>Verwijder de cover van de ingesloten doos, gebruik een mes om de rand van de doos buiten het tegelvlak te verwijderen.</p>	<p>Als de rand is verwijderd loopt de ingesloten doos gelijk met het tegelvlak.</p>	
<p>Lijn de hendel uit op de rode stippellijn en installeer deze.</p>		<p>Deze thermostatische kraan is standaard afgesteld volgens fabrieksinstellingen op 38°C.</p>

## TESTEN

1. Sluit de kraan, open de inlaatklep en controleer op lekkages.
2. Open de kraan, open de inlaatklep, draai aan de knoppen en controleer op lekkages.
3. Trek bij gebruik van de slang niet te krachtig om scheuren in de slang te voorkomen.

## ONDERHOUD

1. Reinig de kraan met water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Neem de kraan af met een schone, droge doek.
2. Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.
3. Wanneer, onder normale waterdruk, de wateropbrengst verminderd, reinig de uitloop met een klein borsteltje en week het kraanzeefje in azijn.

